




Specificaties	Standaard	Optioneel
Tank		
Capaciteit	10.000 - 100.000 liter	> 100.000 liter
Opstelling	Horizontaal (liggend) ondergronds	
Materiaal	Staal (P265GH / S235JR + N)	
Max. druk	3 Bar of 6 Bar	Hogere drukken op aanvraag
Bedrijfstemperatuur	Maximaal 110°C	
Uitwendige coating	Anti roest primer	Endoprene coating
Type aansluiting	Inspectiegat DN500 met kraag 1x1m hoogte 200mm - 5x 1/2" - 1x 1" - 2x verdeelpijp tbv vullen en ledigen	In hoogte verstelbare schacht met afsluitbare verzonken met gasveren bekrachtigde deksel
Isolatie	100mm Polyurethaan schuim wat op het vat verlijmt word	
Cover	3mm corrosievrije glasvezelversterkte kunststof omhulling	
Keurmerken		
	DGRL97/23/EG/Art. 3 en AD2000 merkblad B (Druk vaten)	



Capaciteit Liter	Verdeel pijpen 2x	Ø mm	Lengte mm	Gewicht kg	
		incl. 100 mm isolatie		3 Bar	6 Bar
10.000	DN100	2200	3800	2400	2400
20.000	DN100	2200	7300	4000	4000
30.000	DN125	2200	10.400	5500	5500
40.000	DN125	2700	9200	6700	8000
50.000	DN150	2700	11.200	8300	9700
60.000	DN150	3100	10.000	10.000	11.000
80.000	DN200	3100	13.300	13.400	14.700
100.000	DN200	3100	16.500	16.500	18.000

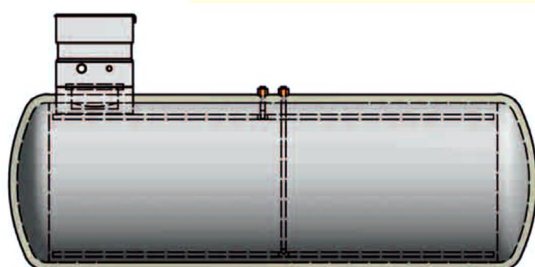