


## VT-X

Specificaties	Standaard	Optioneel
<b>Tank</b>		
Capaciteit	100 - 5000 liter	Laag / Extra laag
Opstelling	Verticaal / Horizontaal	Drukklasse 8 of 10 bar (PN8 / PN10)
Materiaal VT-X	RVS 316 L	
Nabehandeling	Beitsen	
Type aansluiting	Inwendige draad bussen (BSP)	
Isolatie	Anti condenserende isolatie 20mm	
Cover	PVC in diverse kleuren	
<b>Keurmerken</b>		
	European Pressure Equipment Directive 97/23/CE - Par. 3.3 (Druk vaten)	



### Omschrijving aansluitingen

**A1-A4** medium toe- en afvoeraansluitingen

**P1-P2** thermometer aansluitingen

**SF** ontluchter aansluiting

**SC** aftap aansluiting

**AS1-AS2** extra aansluitingen (horizontaal vat)

### Werkgebied vat



Bedrijfstemperatuur min/max: +0°C / omgevingstemp.

Maximale werkdruk 100 t/m 300 Liter - 10 bar

Maximale werkdruk 500 t/m 2500 Liter - 8 bar

Maximale werkdruk > 2500 Liter - 6 bar

Testdruk = 1,5 x maximale werkdruk

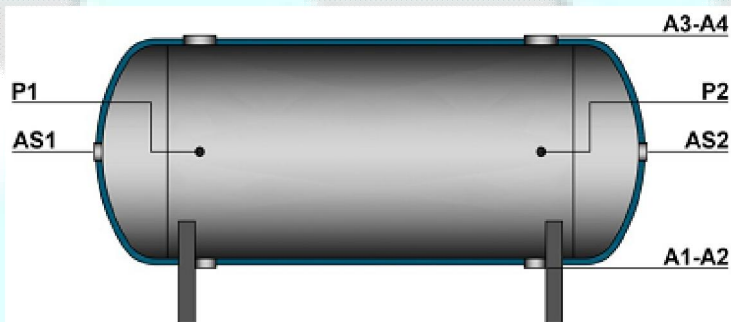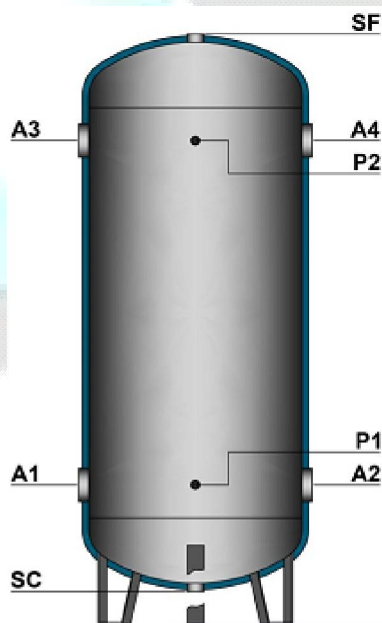

Afmetingen	Eenheid	Capaciteit ( Liter )											
		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Diameter met iso.	mm	440	490	590	690	840	840	990	1140	1240	1290	1440	1640
Diameter zonder iso.	mm	400	450	550	650	800	800	950	1100	1200	1250	1400	1600
Hoogte (VT-X)	mm	1057	1468	1508	1799	1875	2125	2415	2470	2545	2750	2825	2915
Hoogte (HT-X)	mm	576	624	781	880	1021	1021	1166	1308	1419	1521	1661	1852
Lengte (HT-X)	mm	935	1350	1400	1700	1780	2030	2280	2350	2431	2620	2710	2770
A1 - A4	inch	1 1/4"	2"	2 1/2"				3"					4"
P1 - P2	inch							1/2"					
SC - SF - AS1-2	inch							1 1/4"					
Gewicht	kg	45	55	60	85	125	135	215	260	285	340	380	535